

# 深圳市骏晔科技有限公司

*Shenzhen DreamLNK Technology Co., Ltd.*

**315/433/470/868MHz/2.4GHz/GSM 胶棒天线 3dBi**

## 产 品 规 格 书

客 户		频 段	315/433/470/868MHz/2.4GHz/GSM
线材名称		版 本	A1
客户料号		骏晔料号	DL-J006
骏晔编号			
R F 设计	James wang	射频经理	Knight Ai
结构设计		结构经理	
技术总监		日 期	2019-01-10

客户确认：

装配是否符合贵司要求： OK NG

# 目录

封 面 .....	1
目 录 .....	2
一、电性测试 .....	3
二、工程图 .....	4
三、无源测试 .....	5~7


## 一、电性测试报告

<b>Frequency</b>	<b>315/433/470/868/824~960/ 1710~1990/2400~2500MHz</b>
<b>Impedance</b>	<b>50 Ohm Nominal</b>
<b>V.S.W.R</b>	<b>1.92:1 Max</b>
<b>Return Loss</b>	<b>-10dB Max</b>
<b>Radiation</b>	<b>Omni-directional</b>
<b>Gain(Peak)</b>	<b>3.0dBi</b>
<b>Polarization</b>	<b>Linear,Vertical</b>
<b>Admitted Power</b>	<b>1W</b>
<b>Connector</b>	<b>SMA</b>
<b>Physical Properties</b>	
<b>Antenna Material</b>	/
<b>Cable Type</b>	/
<b>Operating Temp.</b>	<b>-30~+65℃</b>
<b>Storage Temp.</b>	<b>-30~+80℃</b>
<b>Cable Color</b>	/

深圳市骏晔科技有限公司 保密要求


本公司已拥有专有技术所提供的资料应严加保密，在未经本公司事先书面同意的时不允许透露给任何人或其他公司

二、工程图

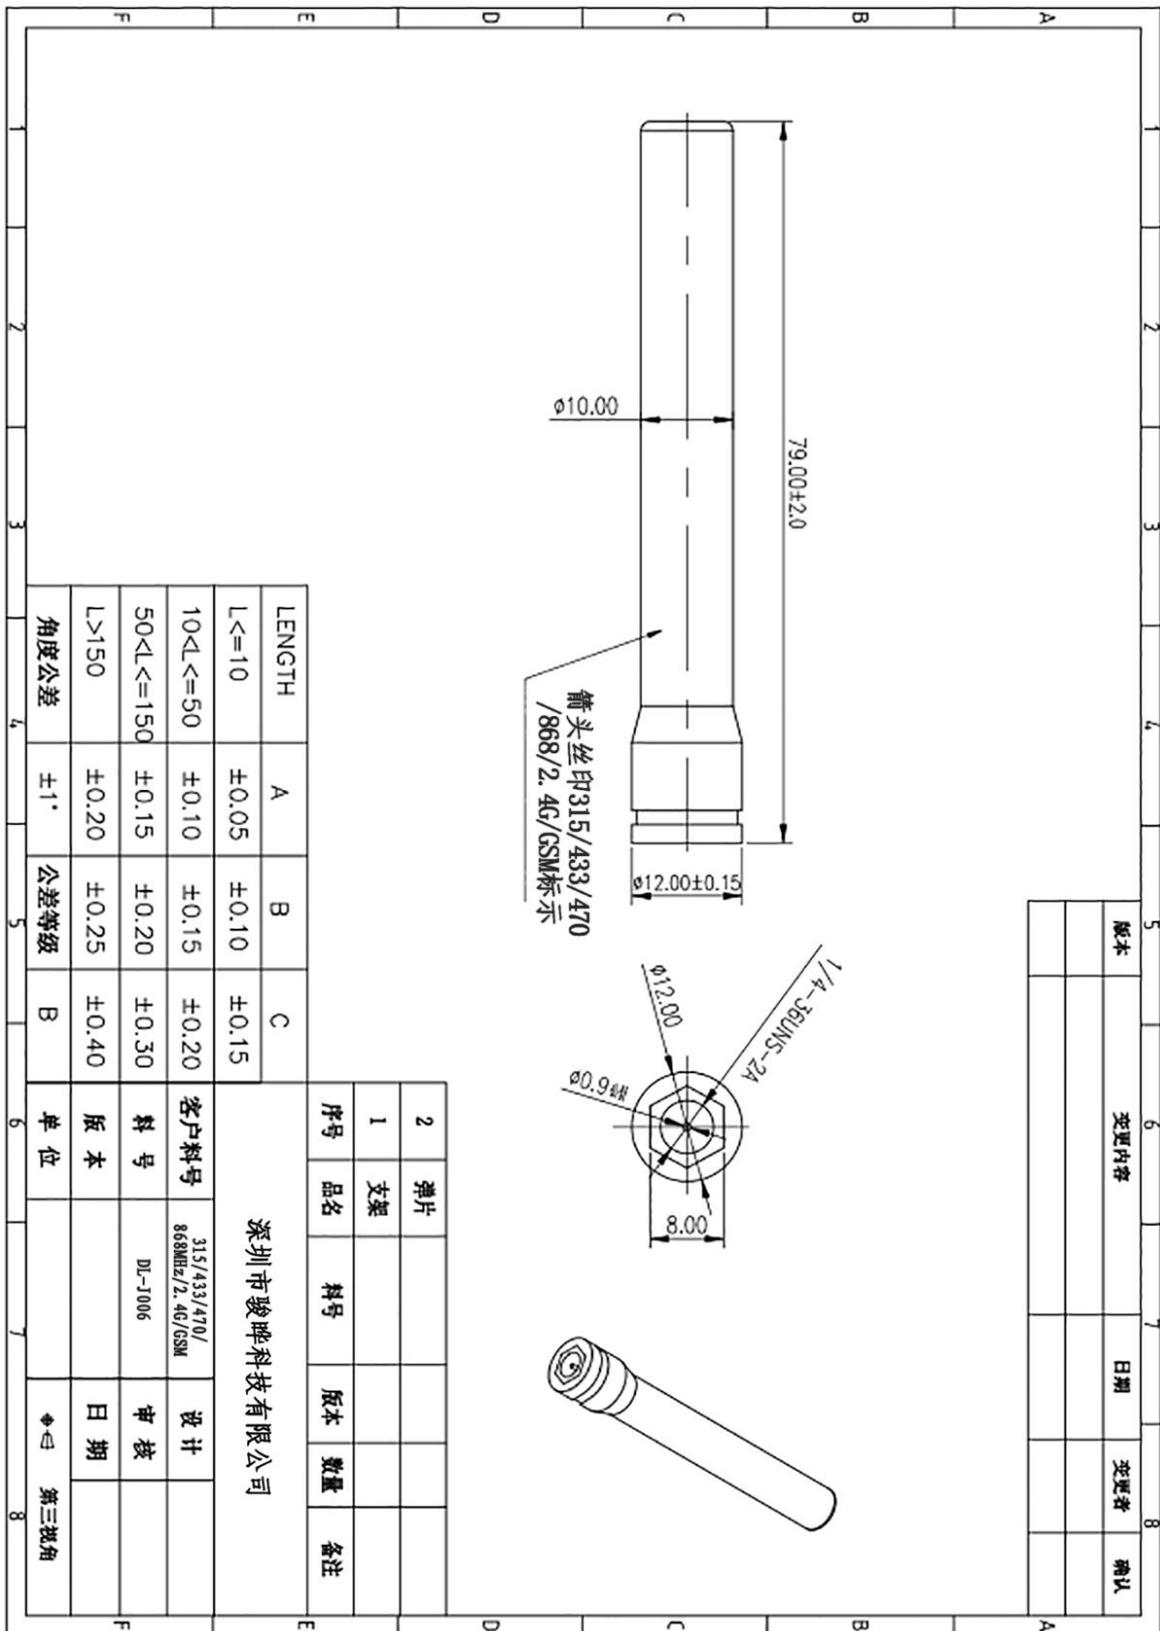


### 三、无源数据


315:

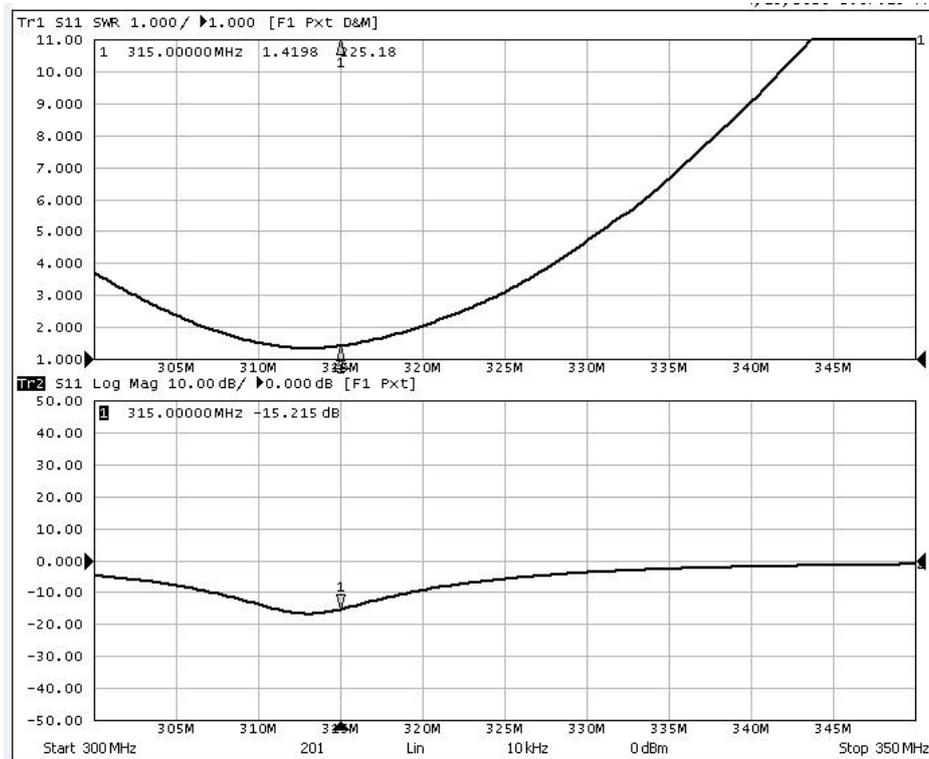


433:

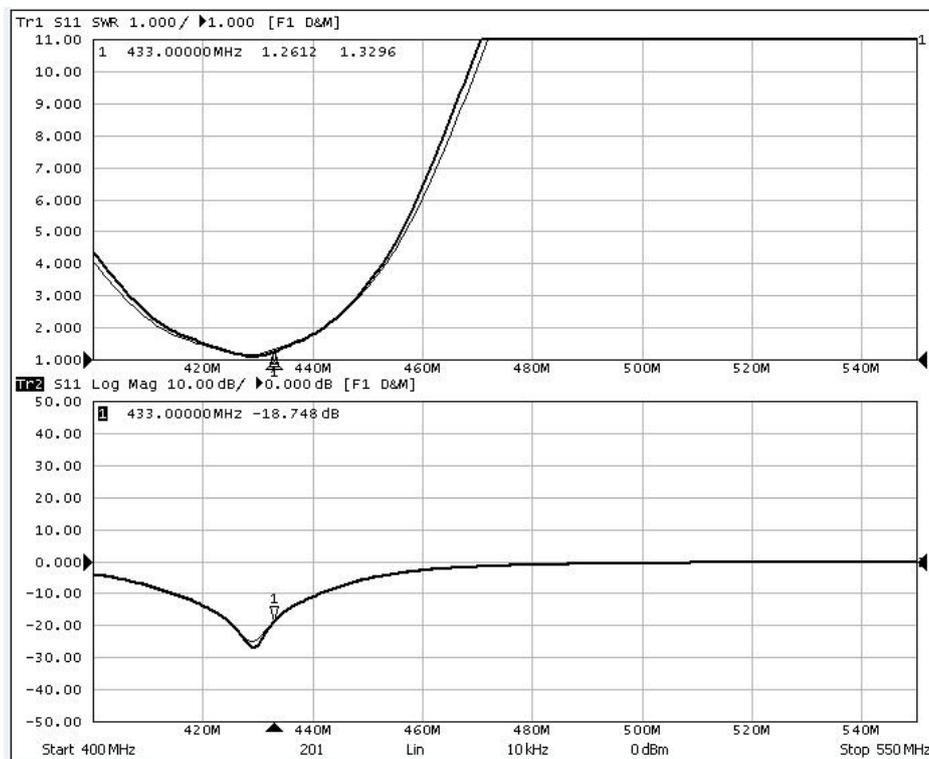


470:

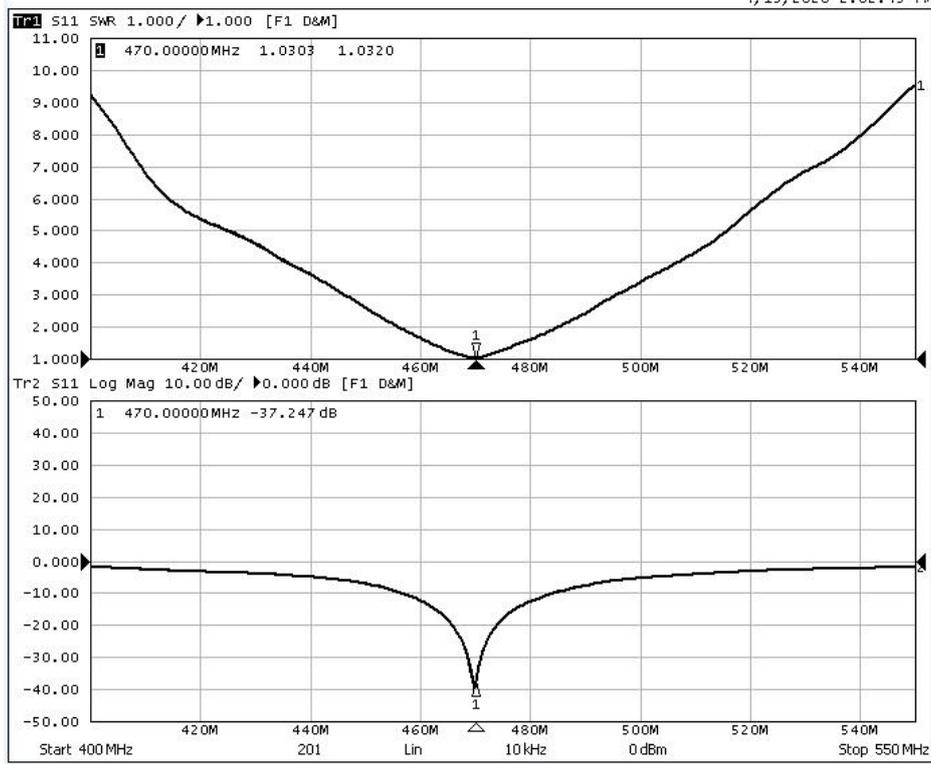


868:

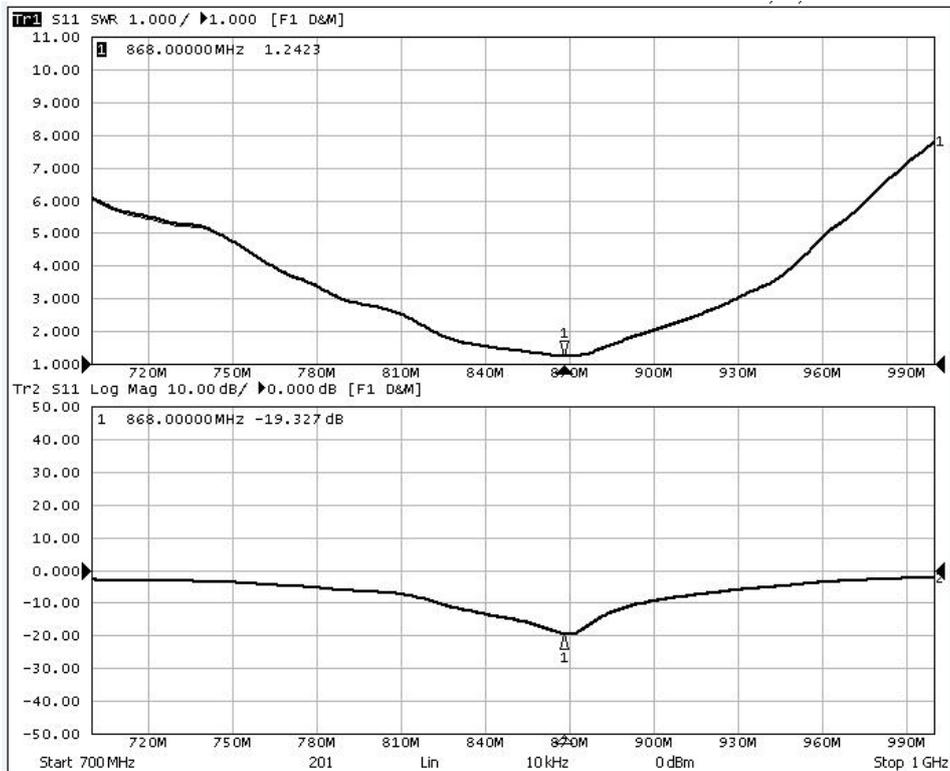

2.4G:

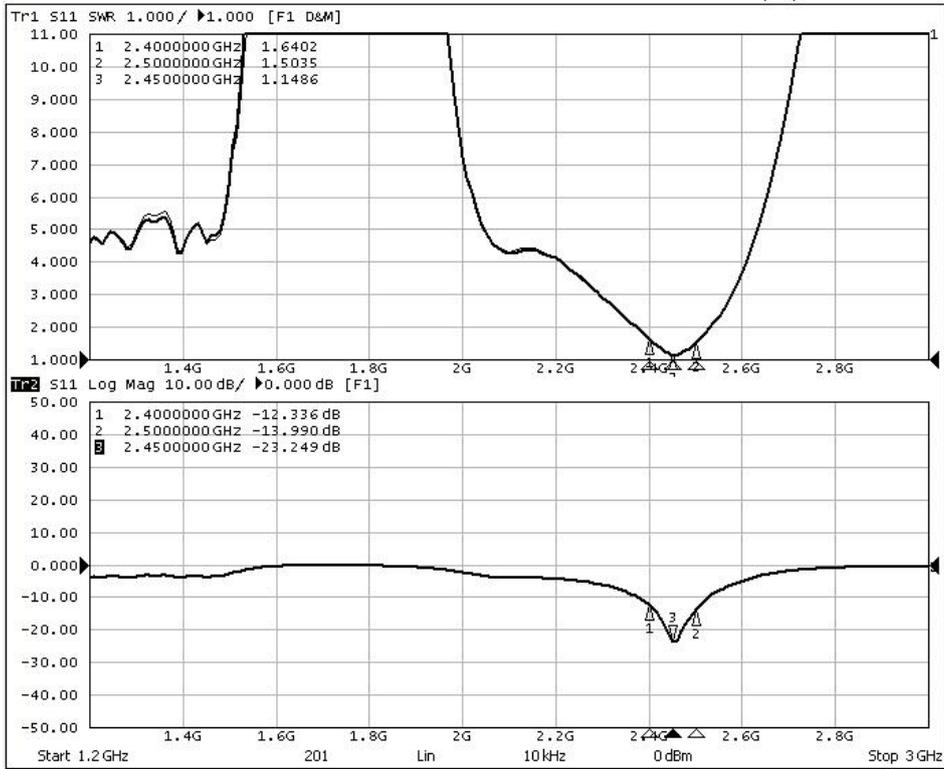

GSM:

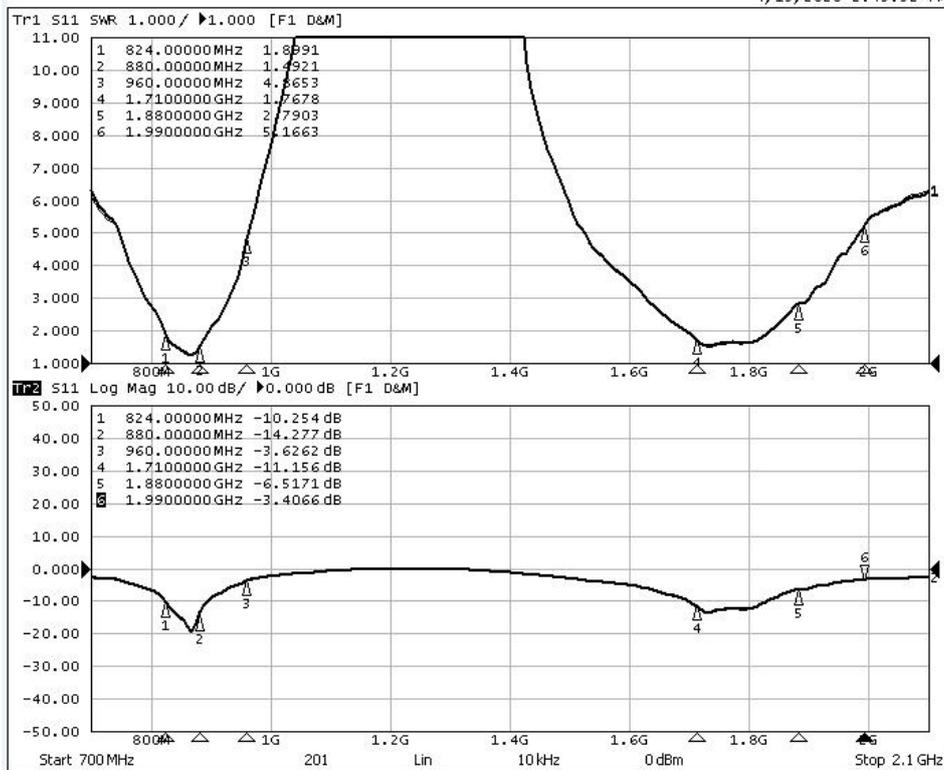

## 四、联系方式

深圳骏晔科技有限公司 Shenzhen DreamLnk Technology Co., Ltd

★ 数据采集、智能家居、物联网应用、无线遥控技术、远距离有源 RFID、天线研发★

【商务合作】 sales@dreamlnk.com                      【电话】 0755-29369047

【技术支持】 support@dreamlnk.com                      【网址】 www.dreamlnk.com

【公司地址】 广东省 深圳市 宝安区 新湖路华美居 A 区 C 座 602

【工厂地址】 广东省 东莞市塘厦镇 138 工业区裕华街 7 号华智创新谷 B 栋 5 楼