


注意：安装、使用产品前，请阅读安装使用说明书。请妥善保管好本说明书，以便日后能随时查阅。

## 一、概述

本产品广泛用于车库门、卷帘门和电动门、遥感遥测、工业控制、各类防盗报警装置、遥控电动门类电机开关、电机正反转控制器、遥控灯具开关、LED灯具控制器、遥控电子锁、窗帘遥控、晾衣架遥控、无线遥控开关、家居安防遥控、无线呼叫器遥控开关、工业控制产品等。特殊的按键可以根据客户要求开发设计。

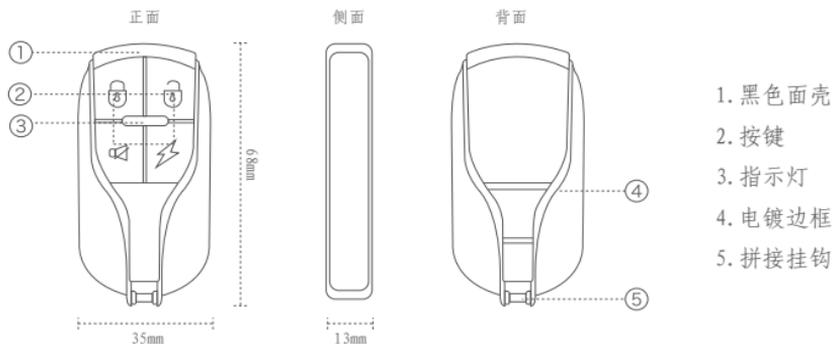

指示灯：默认绿光

按键：4键

配套：4路开关量接收模块

## 二、技术参数

- 型号：R-B02
- 频率：433M/315M（其他频点可定制）
- 通讯协议：MCU学习码
- 工作电流：8.5mA
- 待机电流：10nA~1uA
- 供电方式：DC 3V CR2025纽扣
- 发射功率：13dBm
- 发射距离：约300m（空旷、接收灵敏度为-110dBm）
- 尺寸：68\*35\*13 mm